


Explosionssgeschützte Steuerungen

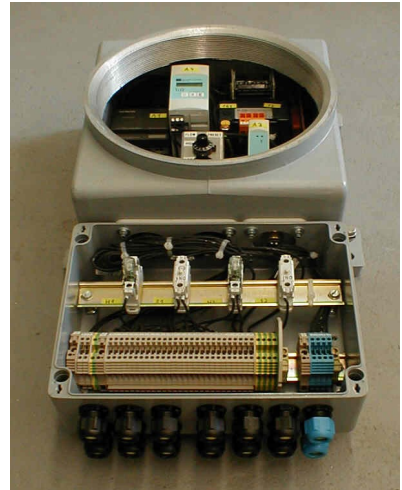

Unsere Steuerungen sind zertifiziert für den Einsatz im Gas-Ex-Bereich Zone 1 und 2 und im Staub-Ex-Bereich Zone 21 und 22

Das Prinzip ist einfach:

Herkömmliche Schaltgeräte werden in einem Aluminiumgehäuse montiert. Damit ist es möglich, konventionelle Elektrotechnik im Ex-Bereich betreiben zu können. Anzeigen werden entweder eigensicher ausgeführt oder sind hinter einer Schauscheibe montiert. Bedien- und Meldegeräte finden in der Regel in einem Anschlussgehäuse Platz, in welchem auch die Reihenklennen für die Verbindung „nach außen“ montiert sind.



Zur Angebotserstellung (und letztlich für den Auftrag) benötigen wir Ihren Schaltplan, wie Sie ihn normalerweise im Nicht-Ex-Bereich verwenden würden. Wir „übersetzen“ ihn dann für die Anwendung in Zone 1, 2, 21 oder 22

EXKOMP

Am Strehl 73a + D-26125 Oldenburg
Tel. 0441-304 6096 Fax : 304 6051
info@exkomp.de